


**Aldrig mere....**



## Parallel resistive kabler

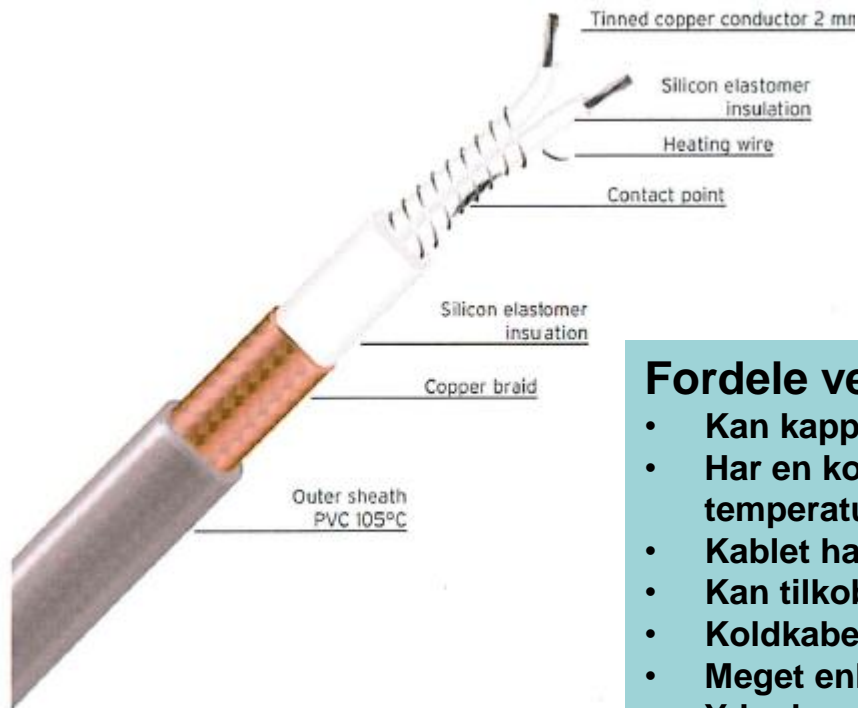

### Fordele ved kablet vs selvbegrænsende varmekabel

- Kan kappes til ønsket længde
- Har en konstant effekt pr. meter uafhængig af længde og temperatur
- Kablet har ingen startstrøm
- Kan tilkobles i relativt lange længder
- Koldkabel er indbygget
- Meget enkel terminering
- Ydre kappe elastopren/santopren er ekstrem UV-bestandig
- Overfladetemperatur fra -40C til 135C
- Kan leveres med meget høj effekt
- Meget fleksibel og installationsvenlig udførelse
- Har en lang levetid modsat selvbegrænsende varmekabel
- 10 års garanti

**Aldrig mere....**



**HEATCOM** 

## Parallel resistive kabler

*Kan skæres til længder på stedet. Ekstrem simpel terminering.*

*Kold kabel er indbygget: ingen ekstra tilslutning er nødvendig - 120V, 230V and 400V*

*Disse kabeltyper er meget modstandsdygtig overfor UV fra solen.*

*Ydre kappe består af elastoprene/santoprene.*

*For at sikre kablet længst mulig levetid anbefales det at tilslutte dette til en kontrol enhed.*

*Ved installationen må kablet aldrig krydses eller overlappes.*

*Effekt: 15W/m – 90W/m*



**For tag anlæg – tagrender – nedløbsrør**

**Ledere: 2 mm<sup>2</sup> Nikkel-kobber**

**Isolering: Silikone**

**Motstandstråd: Ni / Cr legering**

**Flettet Skærm: Kobber**

**Ydermateriale: Elastoprene**

**Tilladt overfladetemperatur: - 40 C op til 135C**

**Farve: Sort**

**International standard: EN 62395**



**Max længder:**


**30 W – 120 m**

**40 W – 100 m**

Aldrig mere....



# Parallel resistive kabler

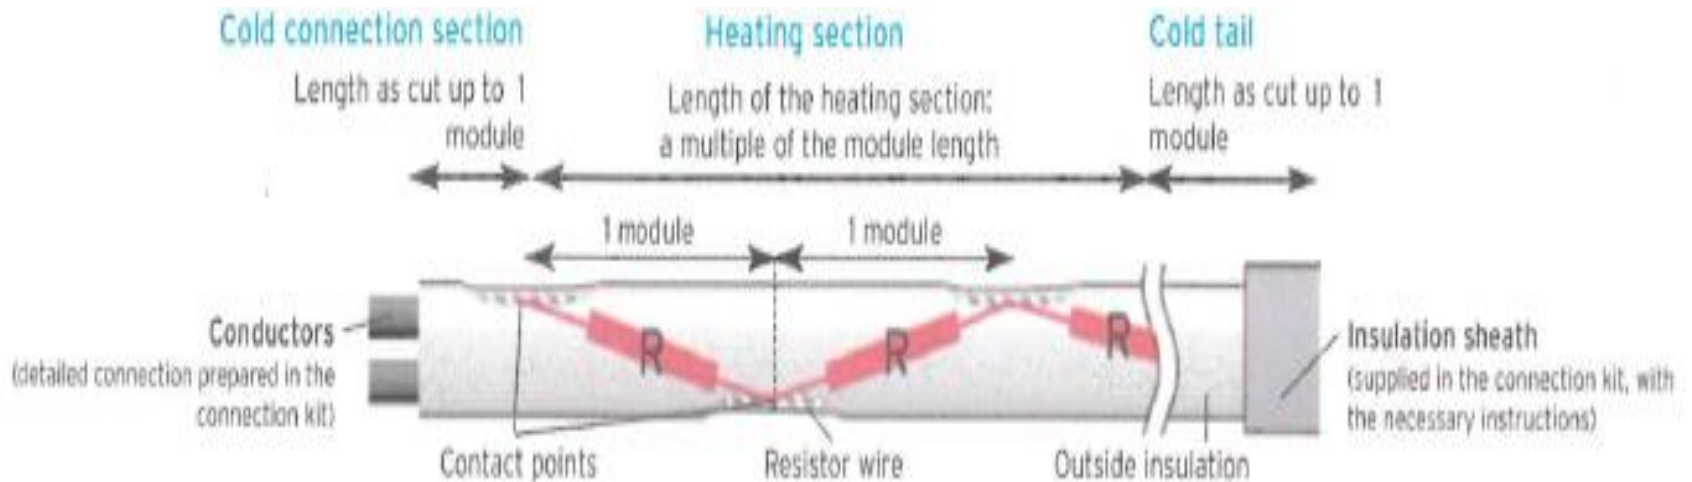

**Aldrig mere....**



**HEATCOM** 

## **Parallel resistive kabler andre muligheder.....**

**Priser på øvrige parallel resistive kabler:**

**Udvendigt på vandrør:**

**10W og 20W silicone parallel resistiv kabel 2 x 2,0 mm<sup>2</sup>, skærm af metalplet + ydre kappe af silicone**

**Indvendigt i vandrør:**

**10W og 20W silicone parallel resistiv kabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, skærm af metalplet + ydre kappe XLPE**

**Polyolefin ydre kappe til diverse frostsikringsformål:**

**Silicone parallel resistiv kabel 2x0.75 mm<sup>2</sup> + skærm af metalplet + ydre kappe af polyolefin**

**30W/m (50cm distance imellem kontaktpunkterne)**

**20W/m and 10W/m (1 m distance imellem kontaktpunkterne)**