




## Tekniske spesifikasjoner

Spenning	230V~ 50 Hz	Skjerm	Alu-folie
Kabeltykkelse	Ø 6mm	Ytterkappe	PVC
Isolering	Teflon, FEP	Max. temp. på kabel	90°C
Godkjenninger	CE	Samlet byggehøyde	Ca. 10mm
Kabeltype	2 x leder + skjerm (jord)		

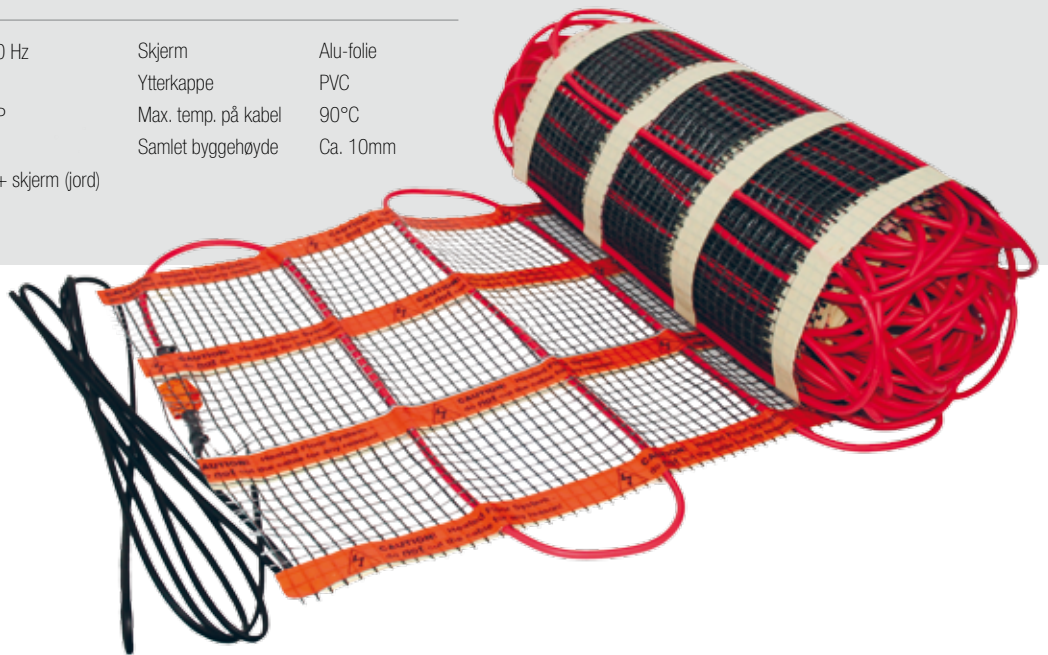

### 65W/m<sup>2</sup>

El. nummer	Areal (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Ohm nom (Ω)	Ohm min (Ω)	Ohm max (Ω)	Gr
1033350	1,00	66	805	765	885	2010
1033351	1,80	116	459	436	505	2010
1033352	2,70	179	298	283	328	2010
1033353	3,60	240	222	211	244	2010
1033354	4,60	297	179	170	197	2010
1033355	5,40	358	149	141	164	2010
1033356	6,40	426	125	119	138	2010
1033357	8,00	525	101	96	112	2010
1033358	9,00	597	89	85	98	2010
1033359	11,60	772	69	65	76	2010

NB! Kan legges på brennbart underlag.

### 130W/m<sup>2</sup> – mattebredde 50 cm (spesielt godt egnet til flis- og steingulv)

El. nummer	Areal (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Ohm nom (Ω)	Ohm min (Ω)	Ohm max (Ω)	Gr
1033361	1,25	163	327	310	359	2010
1033362	1,90	249	213	203	235	2010
1033363	2,50	341	156	148	172	2010
1033364	3,20	422	126	120	139	2010
1033365	3,80	504	106	100	116	2010
1033366	4,50	601	89	84	97	2010
1033367	5,60	745	71	68	79	2010
1033368	6,40	835	64	61	70	2010
1033369	8,20	1087	49	46	54	2010
1033370	9,20	1190	45	42	49	2010
1033371	10,80	1417	38	36	41	2010

NB! Kan legges på brennbart underlag.